


Kleště na pojistné kroužky, vnitřní přímé

536/1P



Profily

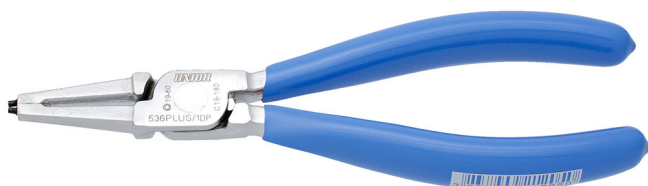

Vlastnosti produktu


- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- Černé provedení
- dvojitě plastové opláštění rukojetí
- Vyrobeno dle normy DIN 5256 tvar C

Výhody:

- O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.
- S vloženými hroty
- dimension 300mm with standard tips
- o rozměrech od 8 do 100 mm

Používání:




- pro montáž pojistných kroužků na vyvrtané otvory

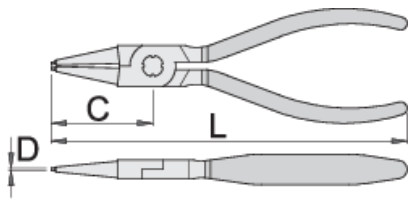


	L		D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)

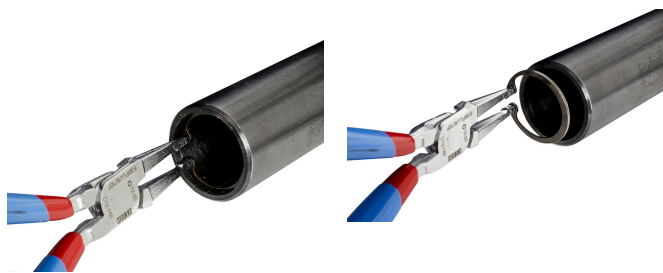

Špičky jsou kaleny na 58 HRC, aby se zabránilo ohnutí nebo zlomení při vyndávání nebo vložení.



Špičky jsou vloženy do čelisti v úhlu, které chrání pojistný kroužek před sklouznutím hrotů

Související produkty



Kleště na pojistné kroužky, vnější přímé



Kleště na pojistné kroužky, vnější vyhnuté



Kleště na pojistné kroužky, vnitřní vyhnuté