
Zange für Sicherungsringe, innen, gerade

536/1P

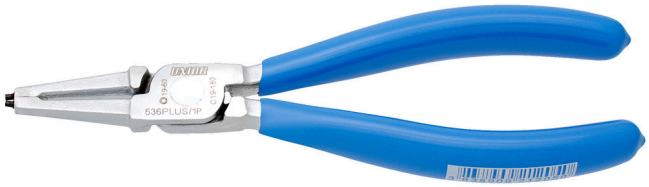

Profile

Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- Spitze brüniert
- Griffe doppelt tauchisoliert
- gefertigt gemäß DIN 5256 Form C

Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Mit eingesetzten Spitzen
- Abmessung 300mm mit Standardspitzen
- Für Durchmesser von 8 bis 100mm

Verwendung:


- Für die Montage von Seegerringe in Bohrungen

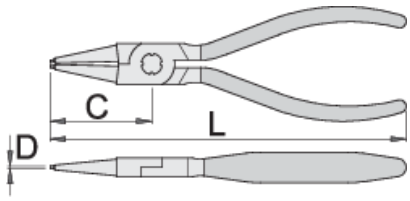



	L		D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491


* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)










Bis zu 58 HRc gehärtete Spitzen verhindern das Verbiegen oder Brechen der Spitzen bei der Montage oder Demontage von Sicherungsringen



Die Spitzen werden in die Klemmbacke mit einem Winkel eingesteckt, der verhindert, dass der Sicherungsring von den Spitzen gleitet.

Verwandte Produkte

 Zange für Sicherungsringe, außen, gerade

 Zange für Sicherungsringe, außen, gebogen

 Zange für Sicherungsringe, innen, gebogen