


# Wewnętrzne, proste szczypce do pierścieni Segera

536/1P



## Profile

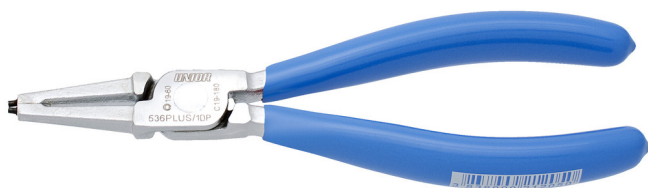

## Cechy produktu


- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
- polerowane szczęki
- wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem ISO 1456:2009
- końcówki czernione
- uchwyty pokryte dwukomponentowym tworzywem
- wykonane zgodnie z DIN 5256 C




## Zalety:

- o 30 % zwiększona wytrzymałość w porównaniu z normalnymi szczypcami do pierścieni rozprężnych.
- końcówki wprasowane
- wymiar 300mm ze standardowymi końcówkami
- dla średnic od 8 do 100 mm

## Użycie:




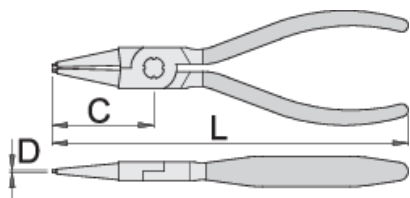
- do osadzania pierścieni w podtoczeniach




	L		D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)



Końcówki utwardzone do 58HRC zapobiegają zgięciu lub pękaniu podczas użycia z pierścieniami osadczymi



Końcówki są wstawiane w szczęki pod kątem  $9^\circ$  co zapobiega wysuwaniu się ich z oczek pierścienia

## Pochodne produkty



Zewnętrzne, proste szczypce do pierścieni Segera



Zewnętrzne, kątowne szczypce do pierścieni Segera



Wewnętrzne, kątowne szczypce do pierścieni Segera