SOS Modul - Steckschlüssel/Drehmomentschlüssel-Set

964/31SOS



Profile

Produkteigenschaften

- Abmessungen Werkzeugeinsätze: 564 x 364 x 30 mm
- Für die Schubladen Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus und Hercules geeignet

Der Satz enthält:

- 16x Sechskantsteckschlüssel mit Innenvierkantantrieb 1/2 Zoll (Artikel 190/1 12P) Dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
- 1x Drehmomentschlüssel (Artiker 263) Dim. 1/2"/40-200 Nm
- 9x Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit TX-Profil (Artikel 192/2TX) Dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x Steckschlüssel 1/2 Zoll für Schrauben mit TX-Profil, lang (Artikel 192/2TXL) Dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x Steckschlüssel 1/2 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil (Artikel 191/1) Dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24


- 6x Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit Vielzahn-Profil (Artikel 192/2ZX) Dim. M5, M6, M8, M10, M12, M14
- 5x Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit Vielzahn-Profil, lang (Artikel 192/2ZXL) Dim. M6, M8, M10, M12, M14
- 8x Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben (Artikel 192/2HX) Dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- 6x Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben, lang (Artikel 192/2HXL) Dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100
- 3x Zündkerzeneinsätze, Innenvierkant 3/8 Zoll (Artikel 186.4/2) Dim. 21, 19, 16
- 6x Splintentreiber (Artikel 641/6) Dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8)

SOS-Modul-Vorteile:

- Mateial: weiches Polyäthylenschaumstoff
- SOS-Module sind aus 2-lagigem geschäumten Polyethylen hergestellt, das beständig gegen Lagerfett, Benzin, Rohöl, Nitroverdünnungsmittel, Leim und Motoröl ist. Die Flüssigkeiten können einfach und ohne sichtbaren Reste (Flecken) entfernt werden. Leime und Motoröl müssen umgehend mit Hilfe von Reinigungsbenzin entfernt werden um bleibende Flecken zu vermeiden.
- Polyethylen-Schaumstoffeinlagen dienen dazu, Werkzeuge in Metallkassetten, Koffern und Schubladen von Werkzeugwagen und Werkzeugschränken ordentlich und geordnet zu halten. Die Einsätze sind in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar, feuchtigkeitsbeständig und haben eine lange Lebensdauer bei normalem Gebrauch. Sie schützen die Werkzeuge vor Beschädigungen, indem sie sie in einer definierten und gekennzeichneten Position fixiert sind und so unkontrollierte Bewegungen im Lagerraum verhindern. Da die Stellen auf der Kassette genau definiert und für das Werkzeug ausgelegt sind, kann man schnell erkennen, welches Teil des Werkzeugsets fehlt.

Warum Unior wählen:

- Unior ist eine renommierte Marke in der Branche, die für ihr Engagement für Qualität und Innovation bekannt ist. Die Werkzeuge von Unior erfüllen die höchsten Standards und gewährleisten Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung.

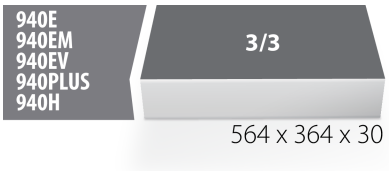

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
SOS Modul - Steckschlüssel/Drehmomentschlüssel-Set	621390	964/31SOS	-	78
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit TX-Profil		192/2TX	TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60	9

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit TX-Profil, lange Ausführung		192/2TXL	TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60	9
Steckschlüssel 1/2 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil		191/1	E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24	9
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit Vielzahn-Profil		192/2ZX	M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14	6
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit Vielzahn-Profil, lange Ausführung		192/2ZXL	M 6, M 8, M 10, M 12, M 14	5
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll für Innen-Sechskantschrauben		192/2HX	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14	8
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll für Innen-Sechskantschrauben, lange Ausführung		192/2HXL	5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 10x64, 12x64	6
Steckschlüssel 12-Kant 1/2 Zoll		190/1 12p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	16
Zündkerzeneinsätze, Innenvierkant 3/8 Zoll		186.4/2	21, 19, 16	3
Splintentreiber		641/6	2, 3, 4, 5, 6, 8	6
Drehmomentschlüssel		263	1/2"/40-200 Nm	1
SOS - Moduleinsatz für Steckschlüssel/Drehmomentschlüssel		vl964/31SOS	564x364x30	1

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.