Serie di giraviti in vassoio portautensili SOS

964/33SOS



Profili

Attributi del prodotto

- Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
- Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Il set comprende:

- 5xgiravite piatto TBI (articuli 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.6x8.0x175
- 4xgiravite a croce (PH) TBI (articuli 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
- 2x giravite corto per viti con intaglio TBI (articuli 627TBI) dim. 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25
- 2x giravite corto a croce (PH) TBI (articuli 626TBI) dim. PH 1x25, PH 2x25
- 9xgiravite TBI con profilo TX (articuli 621TBI) dim. TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
- 8x chiave a bussola con impugnatura TBI (articuli 629TBI) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Vassoi portautensili SOS - vantaggi:

- materiale: schiuma di polietilene a bassa densità
- I vassoi SOS sono fabbricati con un doppio strato di polietilene espanso, resistente al grasso, alla benzina, al petrolio, ai diluenti nitro, alle colle e all'olio per motore, che possono essere facilmente rimossi senza lasciare residui visibili (macchie). Colle ed olio per motore devono essere rimossi immediatamente, pulendo con della benzina per evitare il formarsi di macchie permanenti.
- Questi vassoi per strumenti in schiuma di polietilene sono usati per un deposito più chiaro e meglio organizzato degli attrezzi nelle cassette degli attrezzi, nelle valigie, nei cassetti dei carrelli e negli armadi per utensili. Questi vassoi possono essere usati in un'ampia gamma di temperature, non assorbono umidità e, con un uso normale, hanno una lunga durata. Proteggono gli strumenti mantenendoli nel loro apposito posto, appositamente progettato, evitando che si muovano in modo incontrollato all'interno dell'area di stoccaggio. Poiché le posizioni nel vassoio sono precisamente definite e progettate per ogni singolo strumento, è anche facile stabilire quali strumenti mancano.

Perché scegliere Unior:

- Unior è un marchio rinomato nel settore, famoso per la sua dedizione alla qualità e all'innovazione. Con un'eredità di eccellenza, gli utensili Unior sono realizzati per soddisfare gli standard più elevati, garantendo affidabilità e prestazioni eccezionali.

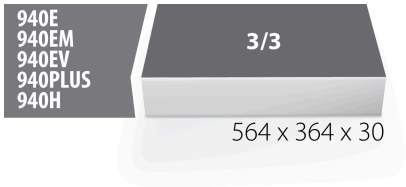

Nome prodotto	SKU	Articolo	Dimensioni	Quantità
Serie di giraviti in vassoio portautensili SOS	621392	964/33SOS	-	30
Giravite per viti con itaglio TBI		605TBI	0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.6 x 8.0x175	5
Giravite a croce (PH) TBI		615TBI	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150	4
Giravite corto a croce (PH) TBI		626TBI	PH 1x25, PH 2x25	2
Giravite corto per viti con intaglio TBI		627TBI	1.0 x 5.5x25, 1.2 x 6.5x25	2
Cacciavite TBI con profilo TX		621TBI	TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	9
Chiave a bussola con impugnatura TBI		629TBI	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	8

Nome prodotto	SKU	Articolo	Dimensioni	Quantità
Vassoio portautensili SOS per 964/33SOS		vl964/33SOS	564x364x30	1

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Safety tips

- Utilizzare un giravite con trattenimento della vite per avviare le viti in punti scomodi e difficili da raggiungere.
- Negli spazi ristretti in cui non è possibile utilizzare un giravite convenzionale, utilizzare un giravite corto.
- Una punta arrotondata deve essere ripristinata con una lima, assicurandosi che i bordi siano diritti.
- I giraviti utilizzati in officina si conservano al meglio su un supporto. In questo modo è possibile scegliere rapidamente il giravite corretto.
- Mantenere pulita l'impugnatura del giravite; un'impugnatura unta può causare incidenti.
- Un giravite non deve mai essere utilizzato come leva. Se viene sovraccaricato in questo modo, la lama potrebbe rompersi e proiettare una scheggia d'acciaio nel braccio dell'operatore o persino verso gli occhi.

- Non utilizzare pinze sull'impugnatura di un giravite per aumentare la forza di rotazione. Una chiave può essere utilizzata solo sul gambo quadrato o sul rinforzo di un giravite appositamente progettato per tale scopo.
- Non esporre la lama di un giravite a calore eccessivo, poiché potrebbe ridurne la durezza.
- Non utilizzare un giravite con l'impugnatura incrinata o rotta.
- Non utilizzare un normale giravite per controllare una batteria o per verificare se un circuito elettrico è sotto tensione.