Set of screwdrivers in SOS tool tray

964/37SOS



Profielen

Product attributen

- Afmetingen gereedschapsbak: 564 x 364 x 30 mm
- Compatibel met laden van de series Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus en Hercules (voorste laden)

De set bestaat uit:

- 5x flat screwdriver TBI (article 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.6x8.0x175
- 4x kruiskopschroevendraaier (PH) TBI (artikel 615TBI) afm. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
- 2x korte platte schroevendraaier TBI (artikel 627TBI) afm. 1,0x5,5x25, 1,2x6,5x25
- 2x korte kruiskopschroevendraaier (PH) TBI (artikel 626TBI) dim. PH 1x25, PH 2x25
- 9x TBI-schroevendraaier met TX-profiel (artikel 621TBI) dim. TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
- 6x T-handle ball-end hex wrench (article 193HXS) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10


SOS-gereedschapinleggers – voordelen:

- materiaal: polyethyleenschuim met lage dichtheid

- De gereedschapinleggers zijn gemaakt van geschuimd polyethyleen, dat bestand is tegen vet, benzine, olie, nitroverdunners, lijm en motorolie – die allemaal gemakkelijk kunnen worden verwijderd zonder zichtbare resten (vlekken) achter te laten. Lijm en motorolie moeten onmiddellijk worden verwijderd door ze met benzine schoon te maken om permanente vlekken te voorkomen.
- Deze gereedschapsinleggers van polyethyleenschuim worden gebruikt voor een overzichtelijkere en beter georganiseerde opslag van gereedschap in gereedschapskisten, gereedschapskoffers, de laden van gereedschapswagens en gereedschapskasten. Deze gereedschapsinleggers kunnen worden gebruikt bij een breed temperatuurbereik, nemen geen vocht op en hebben bij normaal gebruik een lange levensduur. Ze beschermen het gereedschap door het op een speciaal daarvoor ontworpen plaats te houden, waardoor wordt voorkomen dat het oncontroleerbaar rondbeweegt in de opslagruimte. Omdat de posities in de inlegger nauwkeurig zijn gedefinieerd en ontworpen voor elk specifiek stuk gereedschap, is het ook gemakkelijk vast te stellen welk gereedschap ontbreekt.

Waarom voor Unior kiezen:

- Unior is een gerenommeerd merk in de branche, bekend om zijn toewijding aan kwaliteit en innovatie. Met een traditie van uitmuntendheid worden Unior-gereedschappen vervaardigd om aan de hoogste normen te voldoen, waardoor betrouwbaarheid en uitstekende prestaties worden gegarandeerd.

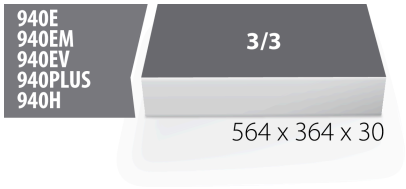

Productnaam	SKU	Artikel	Afmetingen	Hoeveelheid
Set of screwdrivers in SOS tool tray	621396	964/37SOS	-	28
Schroevendraaier, TBI sleuf		605TBI	0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.6 x 8.0x175	5
Kruiskopschroevendraaier (PH) TBI		615TBI	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150	4
Schroevendraaier stubby, TBI phillips		626TBI	PH 1x25, PH 2x25	2
Schroevendraaier stubby, TBI sleuf		627TBI	1.0 x 5.5x25, 1.2 x 6.5x25	2
Schroevendraaier TBI met TX profiel		621TBI	TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	9
T-greep inbussleutel met kogeluiteinde		193HXS	3, 4, 5, 6, 8, 10	6
SOS tool tray for 964/37SOS		vl964/37SOS	564x364x30	1

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veiligheidstips

- Gebruik een schroevendraaier om op lastige, moeilijk bereikbare plaatsen te schroeven.
- Gebruik een stompe schroevendraaier in nauwe ruimtes waar een gewone schroevendraaier niet kan worden gebruikt.
- Een afgeronde punt moet worden gecorrigeerd met een vijl; zorg ervoor dat de randen recht zijn.
- Schroevendraaiers die in de winkel worden gebruikt, kunnen het best in een rek worden opgeborgen. Zo is de juiste keuze van de juiste schroevendraaier snel gemaakt.
- Houd het handvat van de schroevendraaier schoon; een vettig handvat kan ongelukken veroorzaken.
- Een schroevendraaier mag nooit als koevoet worden gebruikt. Bij een dergelijke overbelasting kan het blad breken en een stuk staal in de arm of zelfs in de ogen van de gebruiker terechtkomen.

- Gebruik geen tang op het handvat van een schroevendraaier om extra draaikracht te krijgen. Een moersleutel mag alleen gebruikt worden op de vierkante schacht of bolster van een schroevendraaier die daar speciaal voor ontworpen is.
- Stel een schroevendraaierblad niet bloot aan overmatige hitte omdat dit de hardheid van het blad kan verminderen.
- Gebruik geen schroevendraaier met een gespleten of gebroken handvat.
- Gebruik geen gewone schroevendraaier om een accu te controleren of om vast te stellen of een elektrisch circuit onder spanning staat.