

Dana për prerjen e hekurit

596/6A



Profiles




Product features

- Materiali: hapëse - çeliku special mjet, rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrrik
- buzë për prerje thekur posaçërisht teknike
- trajton çeliku tub, veshura me llak, detyrë e rëndë plastike trajton

Avantazhet:

- shoku-amortizatore në nyje të absorbuar tronditjet në trajton, të cilat ndodhin kur prerja shufra përforcuar
- Mbrojtja e të vida njeri i çuditshëm për rregullimin e thika me ndërprerje të falsifikuara siguron mbrojtje 100% ndaj zhvidhosur

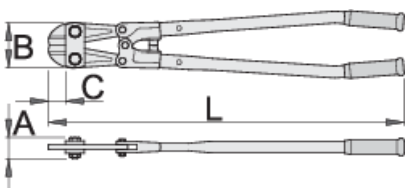

610963

L

300

A

26

B



40

C


16



737

	L	A	B	C	
610964	350	26	55	24	805
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)


	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)



Photo (pictures)

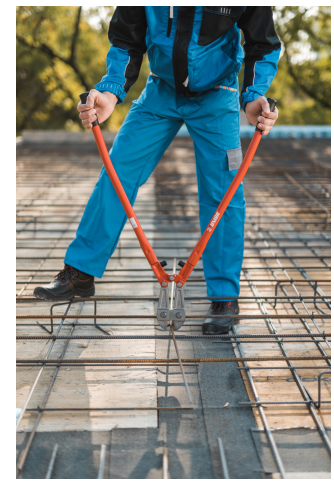

Spare parts



Pjesë këmbimi për 596/6A

Frequently asked questions

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?

Of course. The procedure is described in the instructions.