Dana për prerjen e hekurit

596/6A



Profiles


Premium

Product features

- Materiali: hapëse - çeliku special mjet, rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrik
- buzë për prerje thekur posaçërisht teknike
- trajton çeliku tub, veshura me llak, detyrë e rëndë plastike trajton

Avantazhet:

- shoku-amortizatore në nyje të absorbuar tronditjet në trajton, të cilat ndodhin kur prerja shufra përforcuar
- Mbrojtja e të vida njeri i çuditshëm për rregullimin e thika me ndërprerje të falsifikuara siguron mbrojtje 100% ndaj zhvidhosur

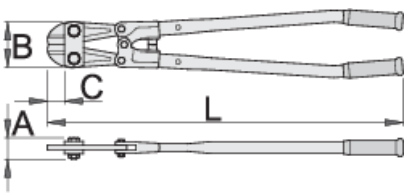

			L	C	
610964	350	14	350	24	805

			L	C	
610965	450	18	450	36	1500
610966	600	24	600	40	2600
610967	750	30	750	46	3950
610968	900	36	900	50	6300
612984	1050	42	1050	46	6900

Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)





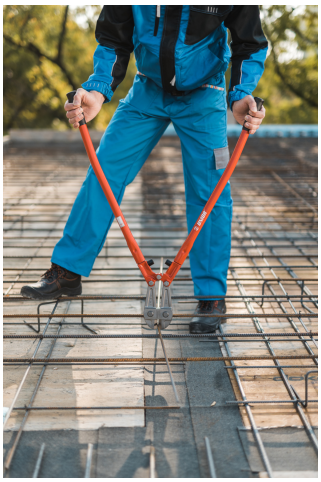


Photo (pictures)

































Spare parts

 Pjesë këmbimi për 596/6A

Frequently asked questions

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?
Of course. The procedure is described in the instructions.