Boutensnijder

596/6A



Profielen

Premium +

Product attributen

- materiaal: messen van premium plus koolstofstaal
- snijkanten afzonderlijk inductiegehard
- stalen handgrepen, gelakt, zware kunststof handgrepen

Voordelen:

- schokdempers op de gewrichten absorberen schokken op de handgrepen, die optreden bij het snijden van betonstaal
- bescherming van de excentrische schroeven voor het afstellen van messen met gesmede uitsparingen zorgt voor 100% bescherming tegen losdraaien

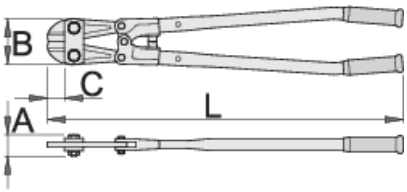

			L	C	
610964	350	14	350	24	805

			L	C	
610965	450	18	450	36	1500
610966	600	24	600	40	2600
610967	750	30	750	46	3950
610968	900	36	900	50	6300
612984	1050	42	1050	46	6900

cutting capacity (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)







Foto (Afbeeldingen)




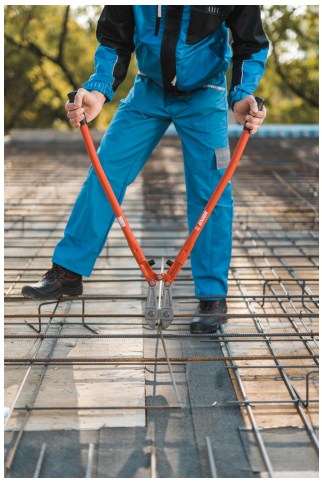

















Onderdelen

 Reserve onderdelen voor 596/6A

Veelgestelde vragen

Kunnen we de ruimte tussen de messen van de boutensnijder wegnemen?
Natuurlijk. De procedure staat beschreven in de handleiding.