

Ножица за арматурно желязо

596/6A



Профили

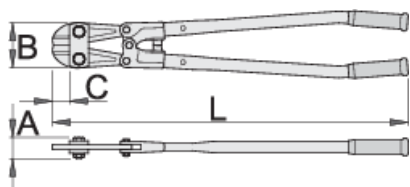




Параметри на продукта



- материал: режещи челюсти - специална инструментална стомана, ковани и закалени
- режещите части индуктивно закалени
- стоманени дръжки, боядисани, с удобни пластични ръкохватки

Предимства:


- амортизьорите на шарнирното съединение абсорбират ударите върху дръжките при рязане на арматурата
- защитата на ексцентричните болтове за регулиране, гарантира 100 % защита от саморазвиване.



	L	A	B	C	
610963	300	26	40	16	737
610964	350	26	55	24	805

	L	A	B	C	
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

Капацитет на рязане (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Снимки (снимки)



Резервни части



Резервни части за арт. 596/6А, комплект

Често задавани въпроси

Можем ли да премахнем хлабината между остриетата на ножицата за рязане на болтове
Разбира се. Процедурата е описана в инструкциите,които придружават инструмента.