

Ножица за арматурно желязо

596/6A



Профили

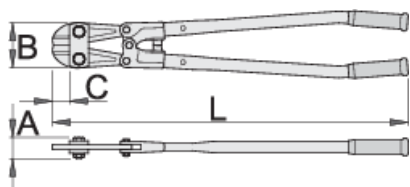




Параметри на продукта



- материал: режещи челюсти - специална инструментална стомана, ковани и закалени
- режещите части индуктивно закалени
- стоманени дръжки, боядисани, с удобни пластични ръкохватки

Предимства:


- амортизьорите на шарнирното съединение абсорбират ударите върху дръжките при рязане на арматурата
- защитата на ексцентричните болтове за регулиране, гарантира 100 % защита от саморазвиване.



|  | L | A | B | C |  |
|--|-----|----|----|----|---|
| 610963 | 300 | 26 | 40 | 16 | 737 |
| 610964 | 350 | 26 | 55 | 24 | 805 |

|  | L | A | B | C |  |
|--|------|----|-----|----|---|
| 610965 | 450 | 34 | 70 | 36 | 1500 |
| 610966 | 600 | 38 | 84 | 40 | 2600 |
| 610967 | 750 | 43 | 96 | 46 | 3950 |
| 610968 | 900 | 47 | 109 | 50 | 6300 |
| 612984 | 1050 | 48 | 120 | 46 | 6900 |

Капацитет на рязане (10N=1kg)

|  | L | max 1560 N/mm ² Ø↑ | max 750 N/mm ² Ø↑ |
|--|------|-------------------------------|------------------------------|
| 610963 | 300 | 3 | 5 |
| 610964 | 350 | 3,5 | 5 |
| 610965 | 450 | 5 | 8 |
| 610966 | 600 | 7 | 10 |
| 610967 | 750 | 8 | 13 |
| 610968 | 900 | 9 | 16 |
| 612984 | 1050 | 10 | 19 |

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Снимки (снимки)



Резервни части



Резервни части за арт. 596/6А, комплект

Често задавани въпроси

Можем ли да премахнем хлабината между остриетата на ножицата за рязане на болтове
Разбира се. Процедурата е описана в инструкциите,които придружават инструмента.