

# Cotravarillas

596/6A



## Perfiles

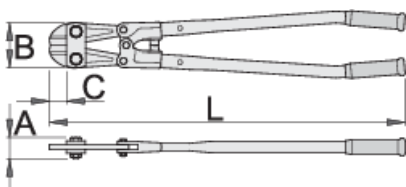




## Características del producto



- material: cortantes - acero especial para herramientas, forjados y templados
- filos templados por inducción
- mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico extraduro

## Ventajas:


- Las gomas antichoques en las juntas absorben el choque en los mangos.
- La protección del ajuste de las hojas con forja convexa con los tornillos excéntricos asegura el 100 % de la protección del desatornillado.



	L	A	B	C	
610963	300	26	40	16	737
610964	350	26	55	24	805

	L	A	B	C	
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

capacidad de corte ( 10N=1Kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)



Foto (imágenes)



Piezas de repuesto



Boca de repuesto para 596/6A

## Preguntas frecuentes

**Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?**

Of course. The procedure is described in the instructions.