

# Cotravarillas

596/6A



#### **Perfiles**




#### Características del producto

- material: cortantes acero especial para herramientas, forjados y templados
- filos templados por inducción
- mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico extraduro

#### Ventajas:

- Las gomas antichoques en las juntas absorben el choque en los mangos.
- La protección del ajuste de las hojas con forja convexa con los tornillos excéntricos asegura el 100 % de la protección del desatornillado.



	L	A	В	C	•	<b>Ø</b>
610964	350	26	55	24	805	
610965	450	34	70	36	1500	

	L	A	В	C	<b>1</b>	Ø
610966	600	38	84	40	2600	
610967	750	43	96	46	3950	
610968	900	47	109	50	6300	
612984	1050	48	120	46	6900	

### capacidad de corte ( 10N=1Kg)

			max 750 N/mm² Ø <b>ī</b>
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

<sup>\*</sup> Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.


### Empleo (imágenes)








### Foto (imágenes)

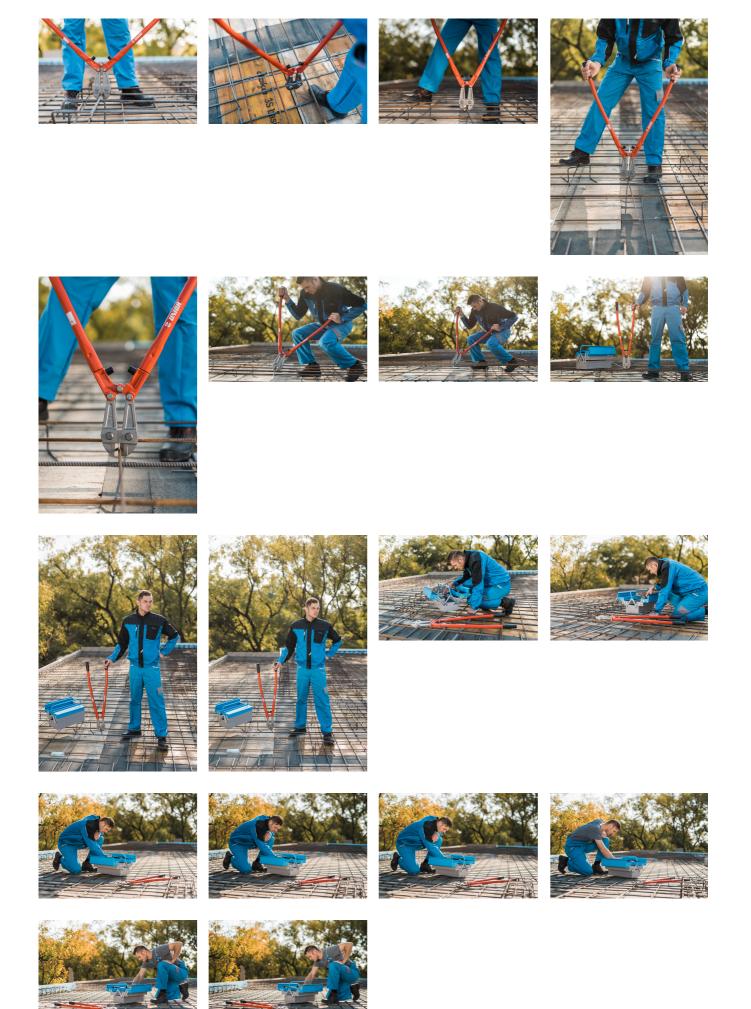

Piezas de repuesto



## Preguntas frecuentes

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter? Of course. The procedure is described in the instructions.