Cotravarillas

596/6A



Perfiles


Premium

Características del producto

- material: cortantes - acero especial para herramientas, forjados y templados
- filos templados por inducción
- mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico extraduro

Ventajas:

- Las gomas antichoques en las juntas absorben el choque en los mangos.
- La protección del ajuste de las hojas con forja convexa con los tornillos excéntricos asegura el 100 % de la protección del desatornillado.

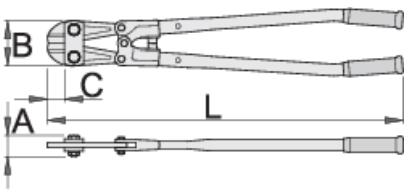

			L	C	
610964	350	14	350	24	805
610965	450	18	450	36	1500

			L	C	
610966	600	24	600	40	2600
610967	750	30	750	46	3950
610968	900	36	900	50	6300
612984	1050	42	1050	46	6900

capacidad de corte (10N=1Kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)

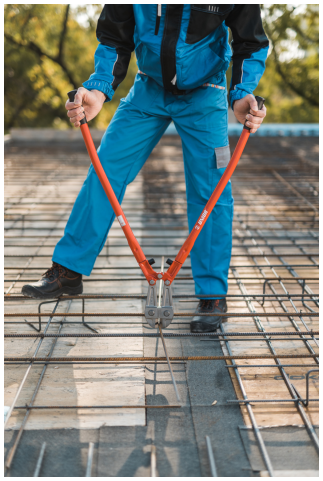






Foto (imágenes)

















Piezas de repuesto

 Boca de repuesto para 596/6A

Preguntas frecuentes

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?
Of course. The procedure is described in the instructions.