

# Coupe boulons bras tube

596/6A



## Profils




## Description produit

- Matière : couteaux fabriqués à partir d'acier au carbone Premium Plus
- Partie coupante de la lame traitée par induction
- Bras tubes acier laqué, poignées ergonomiques pour plus de confort gainées PVC

## Avantages :

- Les tampons permettent d'absorber les vibrations des manches lors de la coupe de ferrillages.
- La protection des vis de réglage du coupe boulon assure un anti-desserrage

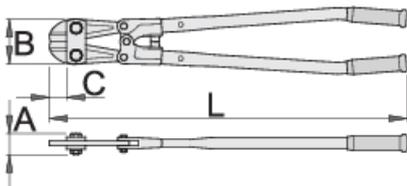

	L	A	B	C		
610964	350	26	55	24	805	
610965	450	34	70	36	1500	

	L	A	B	C		
610966	600	38	84	40	2600	
610967	750	43	96	46	3950	
610968	900	47	109	50	6300	
612984	1050	48	120	46	6900	

capacités de coupe (10N=1Kg)

	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

### Utilisation (pictures)



### Photo (pictures)



Pièces de rechange



Pièces détachées pour réf 596 A

## Frequently asked questions

**Peut-on supprimer le jeu entre les lames du coupe-boulon ?**

Bien sûr. La procédure est indiquée dans les instructions.