

# Csapszegvágó

596/6A



## Profilok






## Termékjellemzők



- anyaga: vágórész Premium Plus szénacélból
- vágóélek külön indukciósan edzettek
- nyelek acélcsőből, porlakkozással, megerősített műanyag markolat
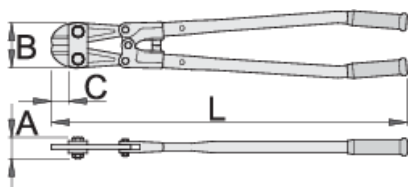
## Előnyök:


- A csuklónál kialakított rezgéselnyelő ütközők csökkentik a nyeleken jelentkező erőhatást, amely ellenálló száruk és rudak elvágásakor keletkezhet.
- A vágóélek beállításánál alkalmazott excentercsavarok teljes védelmet garantálnak meglazulásuk ellen.



	L	A	B	C	
610963	300	26	40	16	737
610964	350	26	55	24	805

	L	A	B	C	
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

vágási képesség (10 N = 1 kg)


	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



Photo (pictures)

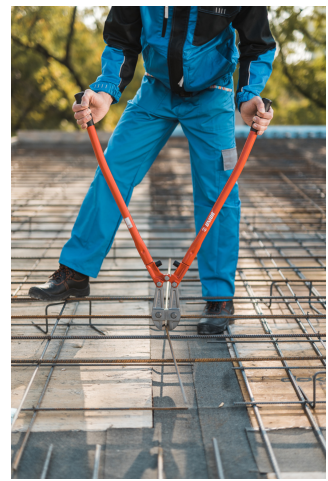

Pótalkatrészek



Cserélhető fej 596/6A csapszegvágóhoz

## Frequently asked questions

**Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?**

Of course. The procedure is described in the instructions.