

# Troncabulloni

596/6A



## Profili




## Attributi del prodotto

- materiale: tronchese in acciaio al carbonio plus premium
- bordi di taglio induriti a induzione separatamente
- impugnature in tubi di acciaio, laccate, robuste impugnature di plastica

## Vantaggi:

- gli ammortizzatori sui giunti assorbono gli urti sulle impugnature che si verificano nella fase di taglio dell'acciaio
- la protezione di viti eccentriche per la regolazione delle lame con convessità forgiate garantisce il 100% di protezione contro lo svitamento

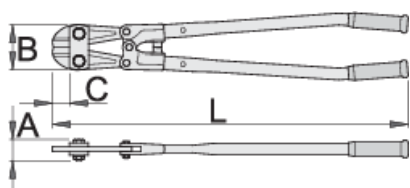

610963

L

300

A

26

B



40

C


16



737

	L	A	B	C	
610964	350	26	55	24	805
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

capacità di taglio (10N=1kg)


	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Photo (pictures)

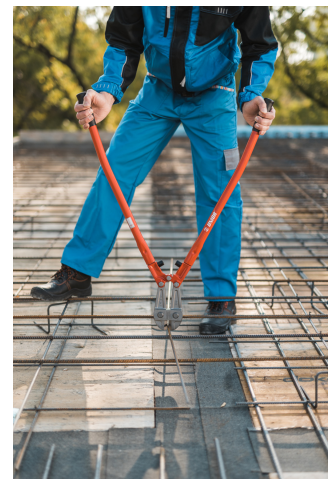

Parti di ricambio



Ricambi per 596/6A

## Frequently asked questions

**Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?**

Of course. The procedure is described in the instructions.