Troncabulloni

596/6A



Profili


Premium +

Attributi del prodotto

- materiale: tronchese in acciaio al carbonio plus premium
- bordi di taglio induriti a induzione separatamente
- impugnature in tubi di acciaio, laccate, robuste impugnature di plastica

Vantaggi:

- gli ammortizzatori sui giunti assorbono gli urti sulle impugnature che si verificano nella fase di taglio dell'acciaio
- la protezione di viti eccentriche per la regolazione delle lame con convessità forgiate garantisce il 100% di protezione contro lo svitamento

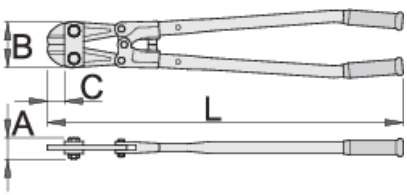

			L	C	
610964	350	14	350	24	805

			L	C	
610965	450	18	450	36	1500
610966	600	24	600	40	2600
610967	750	30	750	46	3950
610968	900	36	900	50	6300
612984	1050	42	1050	46	6900

capacità di taglio (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)





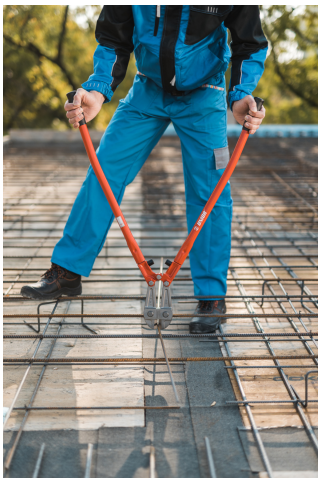


Photo (pictures)

































Parti di ricambio

 Ricambi per 596/6A

Frequently asked questions

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?
Of course. The procedure is described in the instructions.