

# Nożyce do cięcia prętów

596/6A



## Profile






## Cechy produktu



- materiał: ostrze -stal węglowa premium plus
- krawędź tnąca indukcyjnie utwardzana
- ramiona wykonane z rurek, uchwyty wykonane ze wzmocnionego plastiku
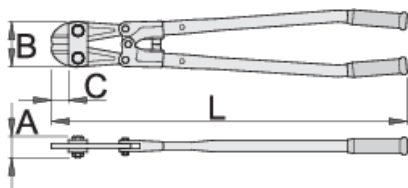
## Zalety:


- amortyzatory drgań w połączeniach szczęk zabezpieczają przed przenszeniem ich na rękojeści
- ochrona śrub przed samoistnym wykręceniem śruby centrującej



	L	A	B	C	
610963	300	26	40	16	737
610964	350	26	55	24	805

	L	A	B	C	
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

zdolność cięcia ( 10N = 1kg )


	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)



## Fotografia (Obrazy)

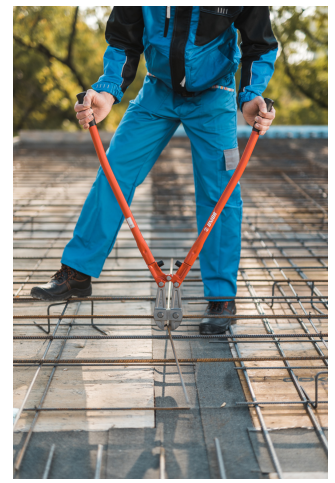

Części zamienne



Części zamienne do 596/6A

## Często zadawane pytania

**Czy możemy wyeliminować luz między ostrzami nożyc do cięcia prętów?**

Oczywiście. Procedura jest opisana w instrukcji.