

Cleste de buloane

596/6A



Profile




Caracteristicile produsului

- material:cutite-otel special, forjat, tratate
- partea de taiere tratata prin inductie
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru conditii grele

Avantaje:

- Sistemul de absorbtie socuri din articulatie asigura absorbtia socurilor in manere, aceasta la taierea fierului beton.
- Protectia suruburilor excentrice pentru reglarea lamelor prin locasuri forjate asigura protectia 100% impotriva desurubarii

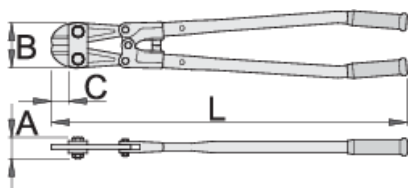

610963

L

300

A

26

B



40

C


16



737

	L	A	B	C	
610964	350	26	55	24	805
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

capacitatea de taiere (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

0 (pictures)



Photo (pictures)



Piese de schimb



Elemente de schimb pentru 595/6A

Frequently asked questions

Putem elimina clearance-ul dintre lamele tăietorului de șuruburi?

Desigur. Procedura este descrisă în instrucțiuni.