

Škarje za rezanje betonskega železa

596/6A



Profili

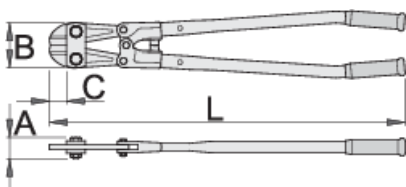




Atributi izdelka



- material: čeljust in vzvodi iz Premium Plus ogljikovega jekla, kovana, poboljšana
- robovi induktivno kaljeni
- ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci

Prednosti:


- blažilci na zglobeh blažijo udarce ročajev, ki se pojavljajo pri rezanju betonskega železa
- varovanje ekscentričnih vijakov za nastavljanje rezin z odkovanimi izboklinami zagotavlja 100% varovanje proti odvijanju



	L	A	B	C	
610963	300	26	40	16	737
610964	350	26	55	24	805

	L	A	B	C	
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

sposobnost rezanja (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Photo (slike)



Rezervni deli



Čeljust rezervna za 596/6A

Frequently asked questions

Ali lahko odpravimo zračnost med rezili škarij za betonsko železo?

Seveda. Postopek opisan v navodilu.