

# Makaze za betonsko gvožđe

596/6A



## Profili




## Opis proizvoda

- premium plus alatni čelik
- rezne ivice posebno induktivno kaljene
- ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom

## Prednosti:

- ublaživači udara (odstojnici) na zglobovima ublažavaju vibracije nastale pri rezanju jako tvrdih materijala
- ekscentrični zavrtnjevi za podešavanje sečiva zaštićeni su kovanim udubljenjima čime je omogućena potpuna zaštita od odvijanja

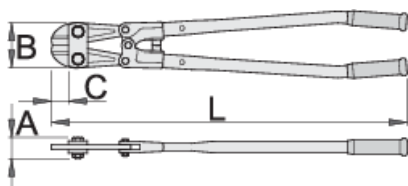

610963

L

300

A

26

B



40

C


16



737

	L	A	B	C	
610964	350	26	55	24	805
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

### kapacitet sečenja (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

### Upotreba (slike)



### Slika (slike)



Rezervni delovi



Rezervni nož za art. 596/6A

## Najčešće postavljana pitanja

**Možemo li eliminisati zazor između sečiva makaza za beton?**

Naravno. Postupak je opisan u uputstvu.