

# Dana për prerjen e hekurit

596/6B



## Profiles




## Product features

- Materiali: hapëse - çeliku e veçantë mjet, rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrík
- prerja tehe veçmas thekur induksion
- trajton çeliku tub, të veshura me llak, të rënda në detyrë plastike trajton

## Avantazhet:

- shoku-Amortizatore në nyje të absorbuar tronditjet në trajton, të cilat ndodhin kur prerja shufra përforcuar
- Mbrojtja e vida excentric për rregullimin e tehit me ndërprerje të falsifikuara siguron mbrojtje 100% ndaj unscrewing

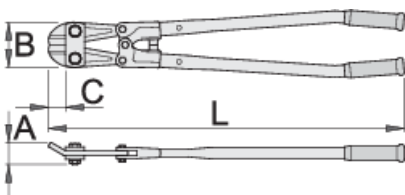

610975

L

450

A

34

B

70

C

29



1500



L

A

B

C



610976

600

36

84

32


2600

Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)

|        | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 610975 | 450 | 5                             | 8                            |
| 610976 | 600 | 7                             | 10                           |

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)

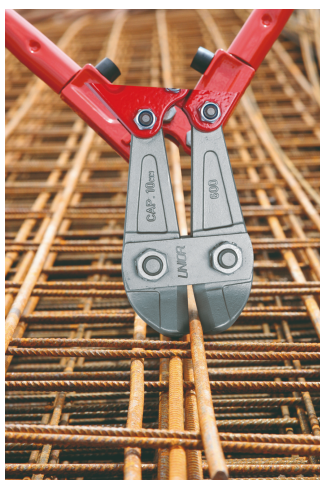

Spare parts



Pjesë këmbimi për 596/6B

Frequently asked questions

**Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?**

Of course. The procedure is described in the instructions.