


# Cleste de buloane

596/6B



## Profile

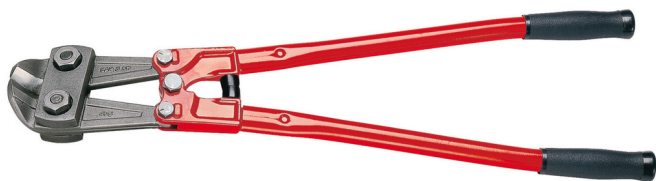


## Caracteristicile produsului

- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- partea de taiere tratata prin inductie
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru conditii grele

## Avantaje:

- Sistemul de absorbtie socuri din articulatie asigura absorbtia socurilor in manere, aceasta la taierea fierului beton.
- Protectia suruburilor excentrice pentru reglarea lamelor prin locasuri forjate asigura protectia 100% impotriva desurubarii

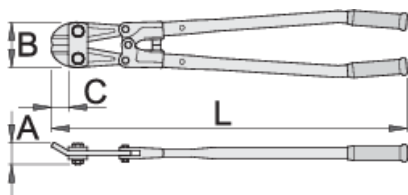

610975

L

450

A

34

B

70

C

29



1500



L

A

B

C



610976

600

36

84

32

2600

capacitatea de taiere (10N=1kg)



L

max 1600 N/mm<sup>2</sup> Ø↑max 650 N/mm<sup>2</sup> Ø↑

610975

450

5

8

610976


600

7

10

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)

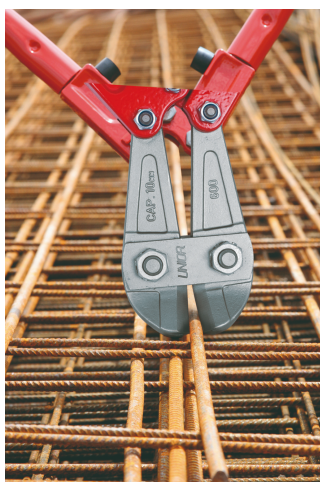

## Piese de schimb



Elemente de schimb pentru 595/6B

## Frequently asked questions

**Putem elimina clearance-ul dintre lamele tăietorului de șuruburi?**

Desigur. Procedura este descrisă în instrucțiuni.