


Dana për prerjen e armaturës së betonit

598/6



Profiles

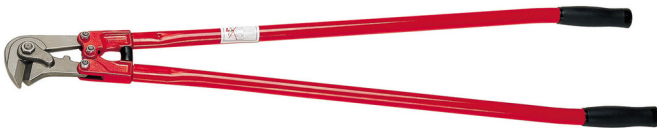


Product features

- Materiali: hapëse - çeliku e veçantë mjet, rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrík
- grykë shkëmbyeshëm dhe rregullueshme
- prerja tehe veçmas thekur induksion
- trajton çeliku tub, të veshura me llak, të rënda në detyrë plastike trajton

Avantazhet:

- shoku-amortizatore në nyje të absorbuar tronditjet në trajton, të cilat ndodhin kur prerja shufra përforcuar

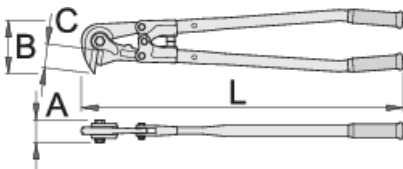

L

A

B

C



608442

1000

46

100

43

4130

Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)



L

max 1600 N/mm² Ø↑max 650 N/mm² Ø↑

608442

1000

11

13

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)



Spare parts



Pjesë rezervë për 598/6

Frequently asked questions

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?

Of course. The procedure is described in the instructions.