

Cleste de buloane

598/6



Profile




Caracteristicile produsului

- material:cutite-otel special, forjat, tratate
- falci intershimbabile si reglabile
- partea de taiere tratata prin inductie
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru conditii grele

Avantaje:

- Sistemul de absorbtie socuri din articulatie asigura absorbtia socurilor in manere, aceasta la taierea fierului beton.

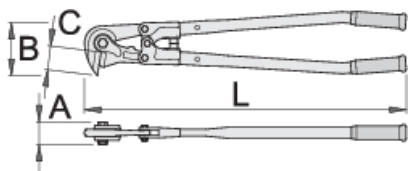

608442

L

1000

A

46

B

100

C

43



4130

capacitatea de taiere (10N=1kg)



L

max 1560 N/mm² Ø↑max 750 N/mm² Ø↑

608442

1000

11

13

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)



Piese de schimb



Elemente de schimb pentru 598/6

Frequently asked questions

Putem elimina clearance-ul dintre lamele tăietorului de șuruburi?

Desigur. Procedura este descrisă în instrucțiuni.