

# Cleste de buloane

598/6



## Profile




## Caracteristicile produsului

- material:cutite-otel special, forjat, tratate
- falci intershimbabile si reglabile
- partea de taiere tratata prin inductie
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru conditii grele

## Avantaje:

- Sistemul de absorbtie socuri din articulatie asigura absorbtia socurilor in manere, aceasta la taierea fierului beton.

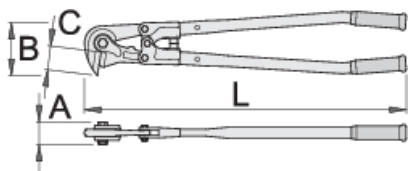

608442

L

1000

A

46

B

100

C

43



4130

capacitatea de taiere (10N=1kg)



L

max 1600 N/mm<sup>2</sup> Ø↑max 650 N/mm<sup>2</sup> Ø↑

608442

1000

11

13

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)



## Piese de schimb



Elemente de schimb pentru 598/6

## Frequently asked questions

**Putem elimina clearance-ul dintre lamele tăietorului de șuruburi?**

Desigur. Procedura este descrisă în instrucțiuni.