

# Τανάλια οικοδόμου

531/4PR



0



0

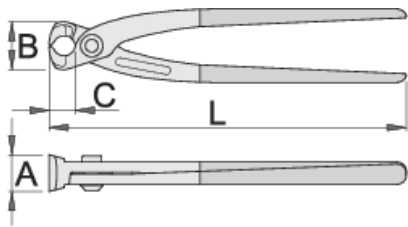
- υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- Χρήσιμο για τη σύνδεση και το πρεσάρισμα καλωδίων
- τροχισμένη κεφαλή
- φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
- χειρολαβές με πλαστική επένδυση
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9242



## Προτερήματα:

- Η ακριβής μορφή της κλειδωσης επιτρέπει στο κλειδί ν' ανοίξει σε οριζόντια θέση, ώστε η δύναμη να εφαρμόζεται μόνο κατά το πρεσάρισμα των καλωδίων

## Χρήση:

- Οι κοπτήρες είναι σκληρυμένοι με επαγωγή στα 61 Hrc



	L	B	A	C	
601386	224	30	23	17	333
601387	250	36	25	18	424
601388	280	36	25	18	455

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.