

Betoncu kerpeteni

531/4PR



Profiles



Product features

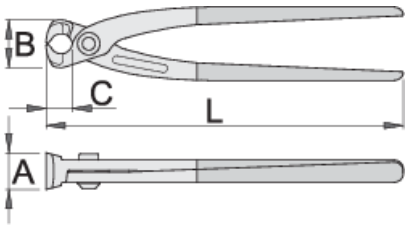
- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- Bağlayıcı ve kıvrıma teller için yararlı
- başlık yüzey bitirme: ince taşlanmış
- yüzey bitirme: ISO 9717 standardına göre fosfat kaplı
- plastik daldırma saplar
- ISO 9242 standardına göre yapılmıştır



Avantajları:

- Eklemin hassas bir şekilde yatay bir pozisyonda anahtarı otomatik olarak açılmasını sağlar, böylece kuvvet, yalnızca tel kıvrıma sırasında uygulanır

Kullanım:


- Kesici kenarları indüksiyondur - 61 HRc'ye kadar sertleştirilmiştir.




	L	B	A	C	
601386	224	30	23	17	333
601387	250	36	25	18	424
601388	280	36	25	18	455

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Related products

 Betoncu kerpetenleri

 Betoncu kerpetenleri

 Ağır hizmet tipi betoncu kerpetenleri