


Automatische Federklemmzange

2089/2BI



Profile

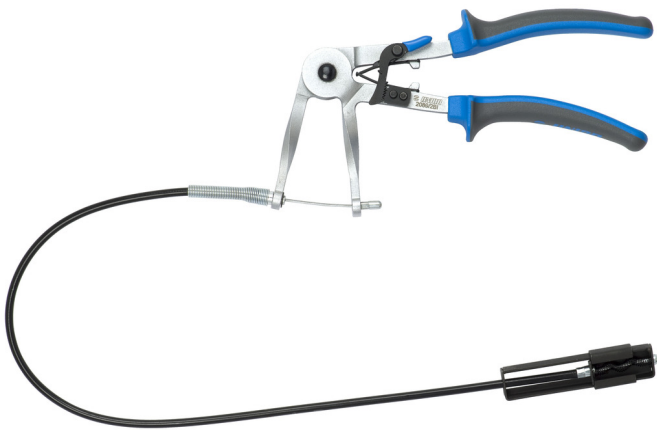

Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- Schwenkbare Spitzen aus speziellem Kohlenstoff Werkzeugstahl
- verchromt nach Standard ISO 1456:2009
- zwei Komponenten Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- Für Schlauchklemmen auf Kühlung, Heizung, Treibstoff oder Scheibenwaschanlagensystem

Vorteile:

- für alle gängigen Größen
- Der Positionsverschluß ermöglicht es, die Schlauchklemmschrauben zu ersetzen


Wie das Werkzeug benutzt wird:

- Die Zangen werden zum Öffnen von Federklammern an den Kühlungs- und Heizungssystemen verwendet. Geeignet für Federklammern von 18 bis 54 mm. Der 600 mm langer Bowdenzug ermöglicht

effizienten Gebrauch in schwer zugänglichen Bereichen, wo die Klammern mit anderem Werkzeug nicht erreicht werden können. Die Zangen beinhalten einen Zahnverschluss, der 8 Positionen des Öffnens der Klammern bzw. der Befestigung in beliebiger Lage ermöglicht, wodurch die Klammern leicht ohne zusätzliche Kraft entfernt werden können. Die Griffe sind so geformt, dass wenn die Backen der Zangen am breitesten geöffnet sind, die Zangen mit nur wenig Kraft gedrückt werden können. Verwendet bei: Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo usw.

Wird verwendet bei:

- Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, usw.

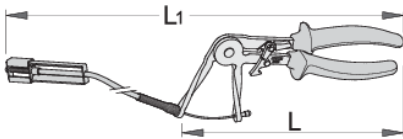

| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 620234 | 230 | 600 | 415 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

