


Автоматска клешта за недостапни места

2089/2BI



Profiles

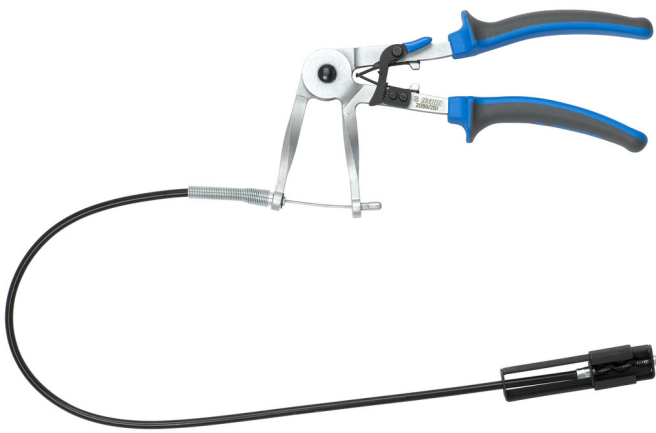

Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- материјал на врвовите: појачан челик за алат
- површина: хромирана ISO 1456:2009
- цврсти рачки изолирани со двокомпонентни навлаки
- за стеги кои се користат во системи за греење, ладење, довод на гориво и течност за стакло

Предности:


- алатот одговара на повеќето стандардни димензии на стеги
- замената на стегите е едноставна благодарение на сопирачката за фиксирање на клештата

Како да се користи алатот?

- Клештите се користат за вадење шелни од цревата во разладните и грејните системи. Овозможува брзо и сигурно отстранување на цревото од цревниот продолжеток. Погоден за стеги со опсег на прихват од 18-54мм. Бовденовиот кабел со должина од 600 мм овозможува ефикасна употреба во тешко достапни места каде не може да се пристапи до шелните со други клешти. Клештите имаат назабен осигурач со 8 позиции за отварање или стегање на шелната во положба која овозможува симнување на стегата полесно и без потреба од дополнителна сила. Рачките се така дизајнирани така да кога челустите на клештите се најшироко отворени, тие се лесни за стискање со колку што е можно помалку сила.

Се користи за :

- Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo

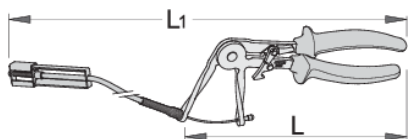

	L	L1	
620234	230	600	415

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

