


# Автоматические щипцы для пружинных хомутов

2089/2BI

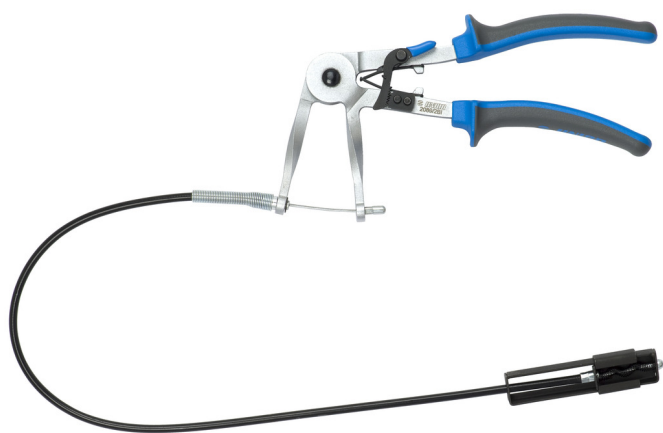

## Профили

---



## Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- материал наконечника: специальная углеродистая сталь
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- износостойкие двухкомпонентные рукоятки
- для хомутов шлангов систем охлаждения, нагрева, омывателя стёкол и топливных систем

## Преимущества:


- подходит для большинства стандартных зажимов
- расположение замка облегчает замену хомутов шлангов

## Как использовать приспособление:

- Щипцы используют для раскрытия пружинных хомутов труб, применяемых в системах охлаждения и отопления, и обеспечивают быстрое и безопасное удаление труб из патрубков. Пригодны для пружинных хомутов с диапазоном размеров от 18 до 54 мм. Боденовский трос длиной 600 мм обеспечивает эффективное использование в условиях ограниченного пространства, где хомуты недостижимы для других щипцов. Щипцы содержат зубчатый блокиратор с восемью позициями для раскрытия хомутов или фиксации их в требуемой позиции, что упрощает удаление хомутов и не требует дополнительных усилий. Рукоятки сконструированы таким образом, что при максимальном раскрытии губок щипцов они легко сжимаются с предельно малым усилием.

Используются для:

- Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo и проч.

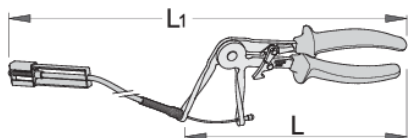

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 620234   | 230   | 600   | 415   |

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

