

# Klešče avtomatske za vzmetne sponke

2089/2BI



## Profili

---



## Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- material konic: specialno ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- za vzmetne sponke na sistemih hlajenja, gretja, goriva in čiščenja stekel

## Prednosti:

- za skoraj vse standardne vzmetne sponke
- preprosta menjava sponk zaradi zaklepnega mehanizma


## Kako uporabiti orodje:

- Klešče se uporabljajo za razpiranje cevni vzmetnih sponk na sistemih hlajenja in gretja, kar nam omogoča hitro in varno odstranjevanje cevi s cevni nastavkov. Primerne so za vzmetne sponke v

območju oprijema od 18 do 54 mm. Bovden nam s svojo dolžino 600 mm omogoča delo v nedosegljivih območjih, kjer sponke z ostalimi kleščami ne dosežemo. Klešče vsebujejo zapiralo z zobmi, ki nam omogočajo 8 pozicij odprtja sponk oz. fiksiranje v poljubnem položaju, s čimer lažje odstranimo sponko brez nadaljnje uporabe sile. Ročaji so oblikovani tako, da nam je pri največjem odprtju oprijema omogočen čim lažji stisk le-teh.

Uporablja se za:

- Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, itd.

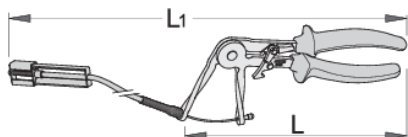

620234

L

230

L1

600



415

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

