Dana për prerjen e armaturës së betonit

596PLUS/6G



Profiles

Product features


- Materiali: hapëse - çeliku special mjet, rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrik
- grykë shkëmbyeshëm dhe i rregullueshëm në tre pozitë, ngurtësuar tërësisht dhe nevrik
- trajton çeliku tub, veshura me llak, detyrë e rëndë plastike trajton

Avantazhet:

- forca ekstreme dhe pesha minimale
- rezistencë të shquar në forcat maksimale të krijuara gjatë prerjes
- plotë rezistenca anti-korrozioni
- udhëzim i drejtë dhe trajtimi i duhur
- amortizues për parandalimin e lëndimeve
- teh trekëndësh - Jeta e trefish më të gjatë të shërbimit
- procedura për rregullimin e nofulla prerja tehe

Si për të rregulluar skajet prerjes?

- Lirimin arrë sigurisë.
- Merrni vidhos nga zakon dhe të kthehet deri sa nuk ka ndarje mes skajet prerjes
- Sigurt arrë sigurisë.

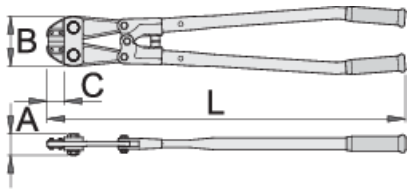

			L	C	
615256	750	30	750	46	4060
615257	900	36	900	50	6300


Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)


	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
615256	750	8	13
615257	900	9	16

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)









Spare parts

 Nofulla këmbimi për 596PLUS/6G

 Teha rezervë për 596PLUS/6G

 Tehë rezervë për 596PLUS/6G

Frequently asked questions

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?
Of course. The procedure is described in the instructions.

If we change the triangular blade, do we have to adjust the clearance as well?
When installing, it is necessary to make sure that the blades are installed in parallel and that the screws are tightened accordingly.