Csapszegvágó cserélhető vágóéllel

596PLUS/6G



Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Hard króm-vanádium acél
- a háromszög keresztmetszetű, cserélhető, és három pozícióban rögzíthető élbetétek
- nyelek acélcsőből, porlakkozással, megerősített műanyag markolat


Előnyök

- rendkívüli erő és minimális tömeg
- kiemelkedő ellenállás a vágás során keletkező legnagyobb erőhatásokkal szemben is
- teljes körű korrózióvédelem
- egyszerű irányíthatóság és kezelhetőség
- rezgéselnyelő ütközők a sérülések megelőzése érdekében
- háromszögű, elforgatható vágóél - háromszor hosszabb élettartam
- a vágóélek beállításának folyamata:

Hogyan állítható a vágóélek illeszkedése?

- Oldjuk ki a biztonsági anyát.
- Vegyük ki a csavart a horonyból, majd forgassuk addig a vágóéleket, ameddig nem lesz közöttük rés.

- Szorítsuk meg a biztonsági anyát.

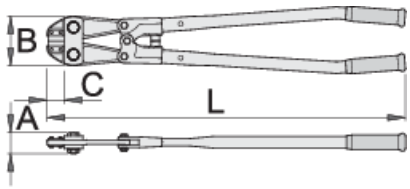

			L	C	
615256	750	30	750	46	4060
615257	900	36	900	50	6300


vágási képesség (10 N = 1 kg)


	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
615256	750	8	13
615257	900	9	16

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)









Pótalkatrészek


Cserélhető fej 596PLUS/6G csapszegvágóhoz


Cserélhető vágóél-készlet 596PLUS/6G csapszegvágóhoz

Frequently asked questions

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?
Of course. The procedure is described in the instructions.

If we change the triangular blade, do we have to adjust the clearance as well?
When installing, it is necessary to make sure that the blades are installed in parallel and that the screws are tightened accordingly.