

# Troncabulloni con bordi di taglio triangolari intercambiabili

596PLUS/6G



## Profili

---



## Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- ganasce intercambiabili e regolabili in tre posizioni, interamente bonificate
- impugnature in tubi di acciaio, laccate, robuste impugnature di plastica


## Vantaggi:

- estrema robustezza e minimo peso
- caratteristiche di elevata resistenza alle forze massime generate durante il taglio
- completa resistenza alla corrosione
- utilizzo semplice e preciso
- ammortizzatore per la prevenzione di incidenti
- lama triangolare - durata tre volte maggiore
- la procedura di regolazione dei bordi taglienti della ganascia

## Come regolare i bordi di taglio?

- Rilasciare il dado di sicurezza.
- Estrarre la vite dalla scanalatura e ruotare finché non vi è spazio tra i taglienti

- Fissare il dado di sicurezza

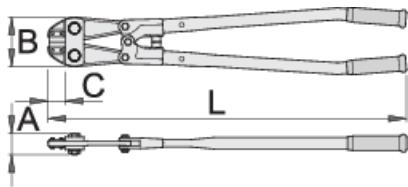



	L	A	B	C	
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

capacità di taglio (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
615256	750	8	13
615257	900	9	16

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

### Utilizzo (pictures)



### Parti di ricambio



Ganascia di ricambio per 596PLUS/6G



Tagliente di ricambio per 596PLUS/6G

## Frequently asked questions

**Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?**

Of course. The procedure is described in the instructions.

**If we change the triangular blade, do we have to adjust the clearance as well?**

When installing, it is necessary to make sure that the blades are installed in parallel and that the screws are tightened accordingly.