

Nożyce do cięcia prętów z wymiennymi trójkątnymi krawędziami tnącymi

596PLUS/6G



Profile



Cechy produktu

- materiał: stal chromo-wanadowa, twarda premium
- wymienne i regulowane w trzech pozycjach szczęki, całkowicie hartowane i odpuszczane
- ramiona wykonane z rurek, uchwyty wykonane ze wzmocnionego plastiku


Zalety:

- bardzo wytrzymałe i lekkie
- wyjątkowa wytrzymałość na maksymalne naciski powstające się podczas cięcia
- pełne zabezpieczenie antykorozyjne
- proste prowadzenie i poręczność
- amortyzator zapobiegający urazom
- trójkątne ostrza- trzykrotne wydłużenie żywotności
- procedura regulacji szczęk tnących

Jak wyregulować powierzchnie tnące ?

- Zwolnij nakrętkę zabezpieczającą.
- Wykręć śrubę i obracaj aż do zredukowania przestrzeni między powierzchniami tnącymi.

- Zabezpieczone bezpieczną nakrętką.

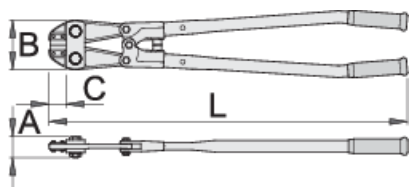



	L	A	B	C	
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

zdolność cięcia (10N = 1kg)

	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
615256	750	8	13
615257	900	9	16

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Części zamienne



Zamienne szczęki do 596 PLUS/6G



Zamienne ostrza do 596 PLUS/6G

Często zadawane pytania

Czy możemy wyeliminować luz między ostrzami nożyc do cięcia prętów?

Oczywiście. Procedura jest opisana w instrukcji.

Jeśli wymieniamy trójkątne ostrze, to czy musimy również wyregulować prześwit?

Podczas instalacji należy upewnić się, że noże są zamontowane równolegle i że śruby są odpowiednio dokręcone.