

# Škarje za rezanje betonskega železa z izmenljivim trikotnim rezilom

596PLUS/6G



## Profili

---



## Atributi izdelka

- material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- trikotno rezilo izmenljivo in nastavljivo v treh položajih, v celoti poboljšano
- ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci


## Prednosti:

- ekstremna moč in minimalna teža
- izjemna odpornost na maksimalne sile pri rezanju
- popolna zaščita proti koroziji
- lahka vodljivost in prijetno rokovanje
- blažilec za preprečevanje poškodb
- trostransko rezilo - trikrat daljša življenjska doba
- postopek nastavitve rezin čeljusti

## Kako prilagoditi rezila?

- Odvijte varovalno matico.

- Vijak potegnite iz utora in ga obračajte dokler rezine ne izgubijo zračnosti; nato vijak potisnite nazaj v utor.
- Privijte varovalno matico.

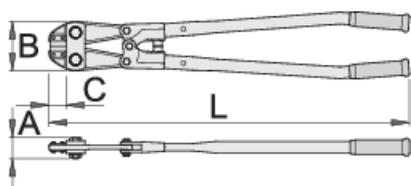



|        | L   | A  | B   | C  |      |
|--------|-----|----|-----|----|------|
| 615256 | 750 | 43 | 96  | 46 | 4060 |
| 615257 | 900 | 47 | 109 | 50 | 6300 |

spodobnost rezanja (10N=1kg)

|        | L   | max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 615256 | 750 | 8                             | 13                           |
| 615257 | 900 | 9                             | 16                           |

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)



## Rezervni deli



Čeljust rezervna za 596PLUS/6G



Rezervna rezila za 596PLUS/6G



Rezilo rezervno za 596PLUS/6G

## Frequently asked questions

### **Ali lahko odpravimo zračnost med rezili škarij za betonsko železo?**

Seveda. Postopek opisan v navodilu.

### **Če menjamo trikotno rezilo, moramo nastaviti tudi zračnost?**

Pri samem nameščanju je potrebno biti pozoren, da sta rezili vzporedno nameščeni in vijaka ustrezno močno privijačena.