
Base rotante per 721/6 e 721Q/6


721.1/6

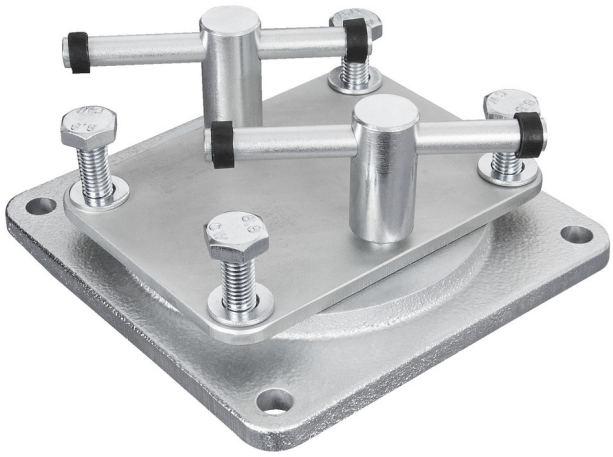

Profili

Attributi del prodotto

- piastra base in ghisa grigia
- materiale per altre parti: acciaio speciale per utensili
- possibilità di ruotare di 360° la base girevole



		L	B	H	B1	L1	D	
621483	125	149.9	149.9	70	126	126	10.5	2590
621569	150	190	190	87.5	160	160	13	5240
621572	200	210	210	93.5	176	176	13	6600

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Safety tips

- Evitare di serrare con forte pressione sull'angolo delle ganasce della morsa, poiché un angolo della ganascia potrebbe rompersi.
- Sostituire quanto prima un'impugnatura piegata.
- Utilizzare bulloni in tutti i fori della base della morsa.
- Utilizzare rondelle di sicurezza sotto i dadi.
- Quando il pezzo viene bloccato in una morsa per il taglio, segare il più vicino possibile alle ganasce per evitare vibrazioni. Fare attenzione a non tagliare le ganasce.
- Quando si serra un pezzo molto lungo, sostenerne l'estremità più lontana invece di esercitare ulteriore pressione sulla morsa.
- Lubrificare regolarmente e leggermente tutte le parti mobili.
- Se la parte filettata della morsa è esposta, mantenerla libera da trucioli e sporco.
- Eliminare qualsiasi morsa che presenti anche la minima cricca superficiale.
- Utilizzare sempre una morsa sufficientemente grande da trattenere il pezzo senza sforzo.

- Non utilizzare le ganasce di una morsa come incudine.
- Non utilizzare mai una prolunga dell'impugnatura per aumentare la pressione di serraggio.
- Non colpire mai l'impugnatura per serrare oltre la pressione esercitabile a mano.
- Non tentare mai di riparare una morsa mediante saldatura o brasatura.
- Non tentare di piegare una barra pesante in una morsa leggera.