Kabelschoen - griptangen

427/4CG



Profielen

Premium +

Product attributen

- materiaal: plaatstaal
- afwerking oppervlak: gefosfateerd volgens DIN 12476-norm
- dubbel-component handvaten voor zeer intensief gebruik

Voordelen:

- de speciaal ontworpen bek zorgt dat de draad op zijn plaats blijft bij het strippen

Gebruik:

- draaibare knop micro-aangepast voor dunnere draad van 30AWG (0,05mm2) of dikkere draad tot 8AWG (8mm2)
- gekrimpte niet-geïsoleerde terminals 10-22AWG (1,5 tot 6,0 mm2)
- gekrimpte geïsoleerde terminals 10-22AWG (1,5 tot 6,0 mm2)

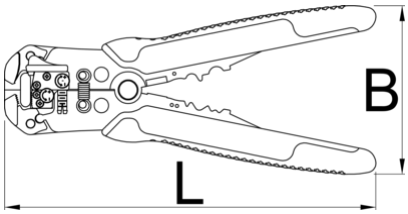

	L	B	
621552	205	90	378

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

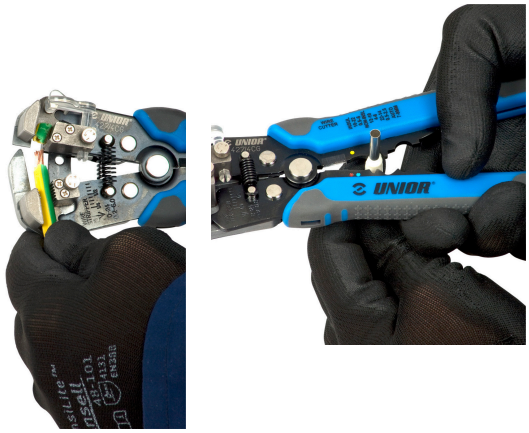

Veelgestelde vragen

Waarom is het nodig een krimptang te gebruiken voor kabelverbindingen? Waarom niet gewoon een combinatietang gebruiken?
Bij het werken met kabelverbindingen moet u een krimptang gebruiken omdat alleen zo de verbindingen correct en nauwkeurig kunnen worden samengedrukt. Dit is een vereiste voor de veiligheid van de verbindingen en wordt gegarandeerd door de groeven/vormen op de tang.