

# Meules lamellaires à disque

1216




## Profils




[\\_\(/fr/support/warranty\)](https://fr/support/warranty).

## Description produit

- les meules s'utilisent a une vitesse de 80m/s
- Le process de production est approuvé par le certificat de sécurité DSA 2917
- Elles sont utilisées pour l'ébarbage et la finition des soudures, ébavurage, enlèvement des couleurs, dégrossissage des produits en fonte grise, rectification des surfaces, brunissage.
- domaine d'emploi : aluminium, matériaux tendres, acier, matières plastiques, bois, acier alliés, fontes.



Barcode	D	Z	Weight
610539	115	40	75
610540	115	60	70
610541	115	80	65
610544	125	40	90
610545	125	60	80
610546	125	80	70

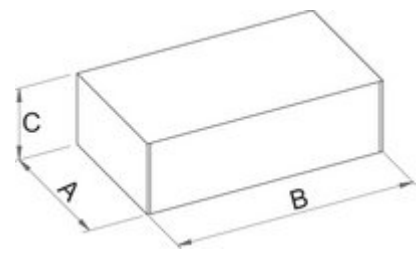

### Conditionnement de vente

Barcode	MA	MB	MC	Weight
610539	255	255	95	145
610540	255	255	95	70
610541	255	255	95	65
610544	255	255	95	160
610545	255	255	95	150
610546	255	255	95	70

### Conditionnement de transport

Barcode	Hand	TA	TB	TC	Weight
610539	1				
610540	1				
610541	1				
610544	1				
610545	1				



TA

TB

TC



610546

1