

Punta pozidriv, 3 pzas

6466TINC6,3



Perfiles




Normas

ISO 2351

Características del producto

- acero special aleado
- larga duración
- protección anticorrosión
- para atornilladores manuales y electricos
- combinados con diferentes mangos magneticos y no magneticos
- tin - capa superficial
- fabricada completamente de acuerdo con ISO 2351

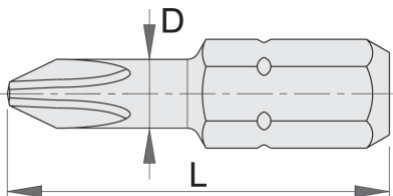



D

L



604695

PZ 2

6

25

10

604696

PZ 3

8

25

10

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.