Lakatoskalapács

812



Profilok

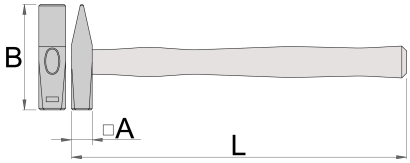


Szabványok

DIN 1041

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex Plus szénacél
- kovácsolt
- ütőfelületek indukciósan edzettek
- felületkezelés: lakkbevonat
- kőrisfa nyél, speciális ovális ékkel
- DIN 1041 szabvány szerint



	gr	A	L	B	
601796	100	15	260	83	148
601799	200	19	280	95	250
601802	300	23.5	300	104	400
601803	400	25	320	112	506
601804	500	27	320	120	620
601805	600	29	330	121	725
601806	800	33	350	130	960
601807	1000	36.5	360	135	1180
601809	1500	42	380	144	1597
601810	2000	47	400	154	2132

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)






Pótalkatrészek

 Fa kalapácsnyél ovális ékkel

 Ovális ék kalapácsnyélhez

Safety (pictures)

Frequently asked questions

A kalapács nyelén szemvédelemre utaló jelölés található. Kötelező védőszemüveget viselnem?
Saját biztonsága érdekében viseljen védőszemüveget, mert ütés közben apró darabok válhatnak le a munkadarabról, amelyek szemsérülést okozhatnak.