

Lakatoskalapács

812



Profilok




Szabványok

DIN 1041

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex Plus szénacél
- kovácsolt
- ütőfelületek indukciósan edzettek
- felületkezelés: lakkbevonat
- kőrisfa nyél, speciális ovális ékkel
- DIN 1041 szabvány szerint

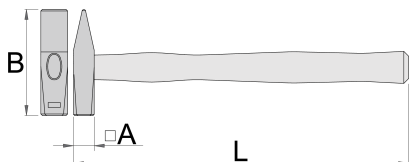

gr

A

L


B



	gr	A	L	B		
601796	100	15	260	82	145	
601797	150	17,5	280	88	225	Till end of stock
601799	200	19	280	95	280	
601801	250	21	300	100	340	Till end of stock
601802	300	22,5	300	105	380	
601803	400	25	310	112	487	
601804	500	27,5	320	118	625	
601805	600	30	330	122	720	
601806	800	33	350	130	955	
601807	1000	36	360	135	1150	
601809	1500	42	380	145	1690	
601810	2000	47	400	155	2195	

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.




Pótalkatrészek

 Fa kalapácsnyél ovális ékkel



Ovális ék kalapácsnyélhez

Safety (pictures)



Frequently asked questions

There is an eye protection mark on the hammer handles, do I have to use eye protection?

Wear the goggles for your safety, as small parts of the workpiece can break off when hitting, which can damage your eyes.