

# Молоток слесарный

812



#### Профили










#### Стандарты

изготовлен в соответствии со стандартом DIN 1041

#### Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- кованый
- боёк и носок индукционно упрочнены
- поверхностная обработка: лакирование
- рукоятка из ясеня со специальным овальным клином
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 1041
















	gr	Α	L	В	<b>i</b>	<b>(</b> )
601796	100	15	260	83	148	
601799	200	19	280	95	250	
601802	300	23.5	300	104	400	
601803	400	25	320	112	506	
601804	500	27	320	120	620	
601805	600	29	330	121	725	
601806	800	33	350	130	960	
601807	1000	36.5	360	135	1180	
601809	1500	42	380	144	1597	
601810	2000	47	400	154	2132	


<sup>\*</sup> Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

#### Запасные детали

---- Рукоятка и клин для молотков



#### Безопасность (картинки)

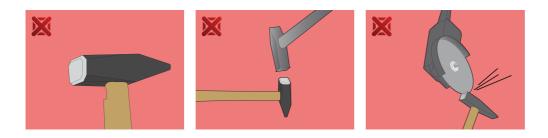

### Часто задаваемые вопросы

## На рукоятках молотка имеется маркировка для защиты глаз, нужно ли использовать защитные очки?

В целях безопасности наденьте защитные очки, так как мелкие части заготовки могут отколоться при ударе, что может привести к повреждению глаз.