

Молоток слесарный

812



Профили




Стандарты

изготовлен в соответствии со стандартом DIN 1041

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- кованый
- боёк и носок индукционно упрочнены
- поверхностная обработка: лакирование
- рукоятка из ясеня со специальным овальным клином
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 1041

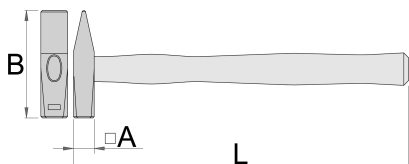

gr

A

L

B





A

L

B



601796	100	15	260	83	148
601799	200	19	280	95	250
601802	300	23.5	300	104	400
601803	400	25	320	112	506
601804	500	27	320	120	620
601805	600	29	330	121	725
601806	800	33	350	130	960
601807	1000	36.5	360	135	1180
601809	1500	42	380	144	1597
601810	2000	47	400	154	2132

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)






Запасные детали

 Рукоятка и клин для молотков



Клин для молотков

Безопасность (картинки)



Часто задаваемые вопросы

На рукоятках молотка имеется маркировка для защиты глаз, нужно ли использовать защитные очки?

В целях безопасности наденьте защитные очки, так как мелкие части заготовки могут отколоться при ударе, что может привести к повреждению глаз.