

Молоток слесарный

812



Профили




Стандарты

изготовлен в соответствии со стандартом DIN 1041

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- кованный
- боёк и носок индукционно упрочнены
- поверхностная обработка: лакирование
- рукоятка из ясеня со специальным овальным клином
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 1041

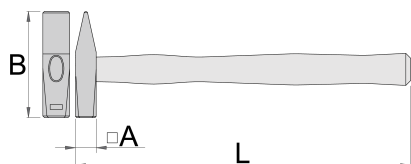



gr

A

L


B



	 gr	A	L	B	
601796	100	15	260	82	145
601797	150	17,5	280	88	225
601799	200	19	280	95	280
601801	250	21	300	100	340
601802	300	22,5	300	105	380
601803	400	25	310	112	487
601804	500	27,5	320	118	625
601805	600	30	330	122	720
601806	800	33	350	130	955
601807	1000	36	360	135	1150
601809	1500	42	380	145	1690
601810	2000	47	400	155	2195

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.




Запасные детали

 Рукоятка и клин для молотков



Клин для молотков

Безопасность (картинки)



Часто задаваемые вопросы

На рукоятках молотка имеется маркировка для защиты глаз, нужно ли использовать защитные очки?

В целях безопасности наденьте защитные очки, так как мелкие части заготовки могут отколоться при ударе, что может привести к повреждению глаз.