Ráverő kalapács

817



Profilok

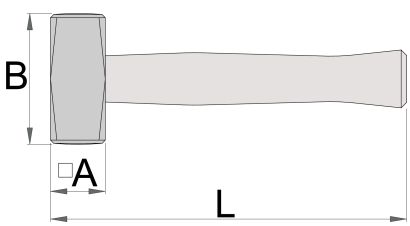


Szabványok

DIN 6475

Termékjellemzők

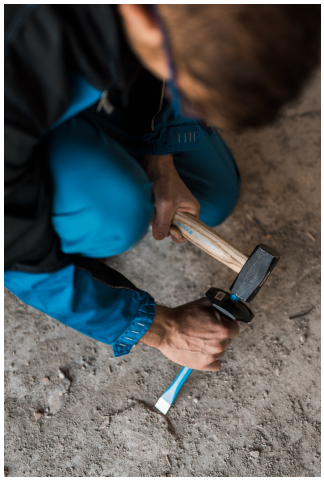
- anyaga: Premium Flex Plus szénacél
- kovácsolt
- ütőfelületek indukciósan edzettek
- felületkezelés: lakkbevonat
- kőrisfa nyél, speciális ovális ékkel
- DIN 6475 szabvány szerint



	gr	A	L	B	
601840	1000	40	260	95	1100
601841	1250	43	260	100	1360
601842	1500	45	280	110	1525
601843	2000	50	300	120	2100

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Photo (pictures)










Pótalkatrészek

 Fa kalapácsnyél ovális ékkel

 Ovális ék kalapácsnyélhez

Safety (pictures)

Frequently asked questions

A kalapács nyelén szemvédelemre utaló jelölés található. Kötelező védőszemüveget viselnem?
Saját biztonsága érdekében viseljen védőszemüveget, mert ütés közben apró darabok válhatnak le a munkadarabról, amelyek szemsérülést okozhatnak.