

Ráverő kalapács

817



Profilok







Szabványok

DIN 6475

Termékjellemzők

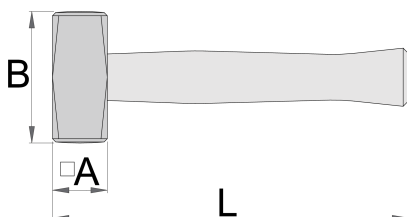- anyaga: Premium Flex Plus szénacél
- kovácsolt
- ütőfelületek indukciósan edzettek
- felületkezelés: lakkbevonat
- kőrisfa nyél, speciális ovális ékkel
- DIN 6475 szabvány szerint




	gr 	A	L	B	
601840	1000	40	260	95	1065
601841	1250	43	260	100	1305
601842	1500	45	280	115	1525
601843	2000	50	300	120	2050

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Photo (pictures)






Pótalkatrészek

 Fa kalapácsnyél ovális ékkel

 Ovális ék kalapácsnyélhez

Safety (pictures)



Frequently asked questions

There is an eye protection mark on the hammer handles, do I have to use eye protection?

Wear the goggles for your safety, as small parts of the workpiece can break off when hitting, which can damage your eyes.