

Marteau de charpentier magnétique

805A



Profils



Normes

DIN 7239 type C

Description produit

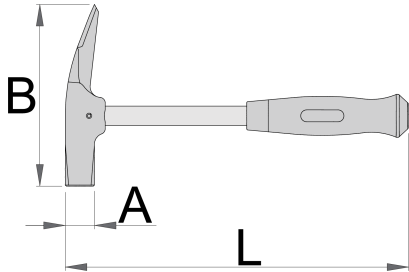
- Le marteau de charpentier magnétique Unior est forgé à chaud à partir d'acier au carbone Premium Flex. Il se présente avec une surface de frappe traitée par induction, un embout griffe et un manche tube laqué muni d'une poignée agrippante. Il est conçu pour un travail quotidien et en sécurité.
- Matière : acier au carbone Premium Flex
- Forgée à chaud
- La zone de frappe et la griffe sont traitées par induction
- Finition : laquée
- Manche tube laqué avec poignée agrippante
- Conçu selon les normes DIN 7239



Avantages :

- Aimanté

Utilisation:

- Sur les chantiers ou en atelier de menuiserie (charpente, assemblage, aménagement)
- Principalement pour enfoncer des clous dans le bois ; l'aimant aide à maintenir le clou sur sa tête, facilitant ainsi son placement ; tandis que la griffe permet de retirer les clous.



	gr 	A	L	B	
605516	530	26	315	175	825

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Frequently asked questions

La tête des marteaux de charpentier peut-elle être affûtée ?

La tête ne peut pas être affûtée.

Il y a un logo pour la protection des yeux sur le manche du marteau, dois-je en utiliser ?

Portez des lunettes de protection pour votre sécurité. Car la pièce sur laquelle vous travaillez et des éclats peuvent s'en échapper et vous causer des dommages aux yeux.